

## 燈 具 實 物 照 片



Light Output Ratio:	84.4%	
Luminaire Power:	11.1 W	
SHR Nominal:	0.00	Calculated using the TM5
SHR Maximum:	0.30	fine grid method.

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2023-8-4

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
 LENS: PM-1084 15R  
 DRIVER: 9290 028 088 250mA  
 30minutes warm-up

## 灯具配光曲线及特征面照片

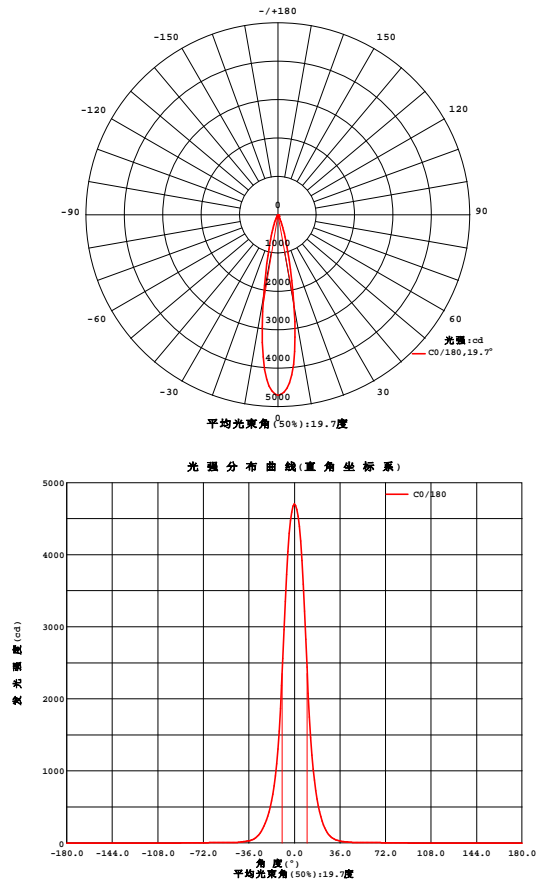


Fig. C0/C180

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2023-8-4

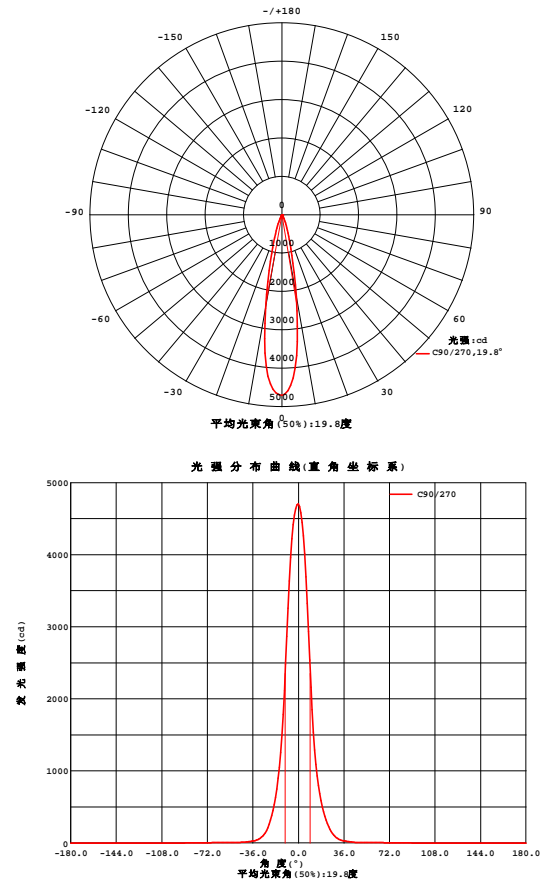


Fig. C90/C270


Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
LENS: PM-1084 15R  
DRIVER: 9290 028 088 250mA  
30minutes warm-up

## 室内灯具光度数据


实测参数: U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz 实检光通: 896.707x1 lm		
灯具名称: 2214.412-1-ACOT-97	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2308040976
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000854865m <sup>2</sup>	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 68.22 lm/W
型号	CREE	峰值光强(cd)	4705	S/MH(C0/180)	0.33	
标称功率(W)	11	灯具效率(%)	84.4	S/MH(C90/270)	0.35	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	757.07	$\eta$ UP,DN(C0-180)	0.0,41.6	
额定光通量(lm)	896.707	CIE分类	直接	$\eta$ UP,DN(C180-360)	0.0,42.8	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	84.4	CIBSE SHR MAX	0.30	

室内灯具配光曲线

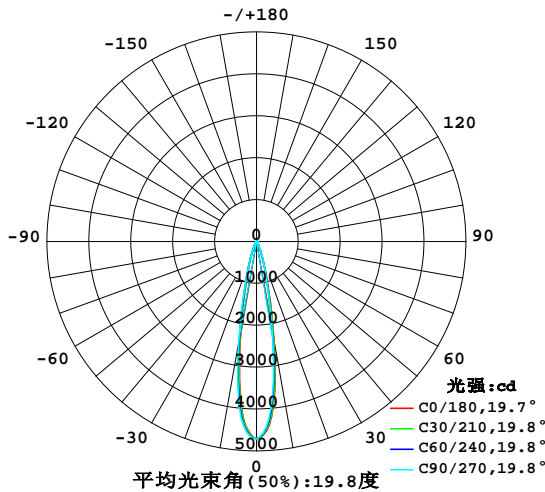

空间等照度曲线(单位:lx)

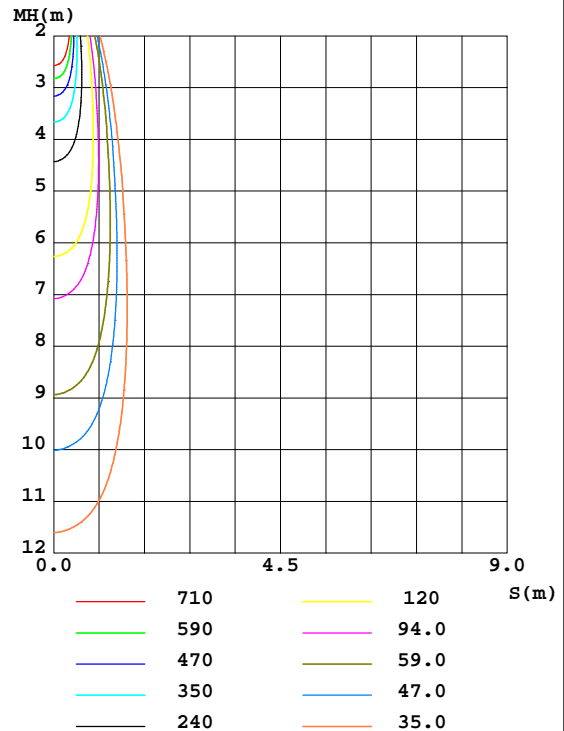

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2023-8-4

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
LENS: PM-1084 15R  
DRIVER: 9290 028 088 250mA  
30minutes warm-up

## 灯具环带光通量

环带光通量:

$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	环	总	%lum, lamp
10	2438	2294	2160	2155	2183	2329	2478	2476	0- 10	331.8	331.8	43.8, 37
20	433.7	426.9	432.2	439.7	430.5	443.0	449.7	436.9	10- 20	290.1	621.9	82.2, 69.4
30	68.98	69.27	74.06	82.20	78.27	70.69	65.35	66.36	20- 30	90.95	712.9	94.2, 79.5
40	17.34	17.74	18.14	18.67	18.26	17.50	16.80	16.57	30- 40	22.55	735.4	97.1, 82
50	6.297	6.336	6.316	6.343	6.250	6.353	6.408	6.349	40- 50	7.526	743.0	98.1, 82.9
60	5.324	5.345	5.281	5.267	5.210	5.320	5.340	5.315	50- 60	5.157	748.1	98.8, 83.4
70	4.257	4.191	4.064	4.046	4.017	4.069	4.152	4.220	60- 70	4.748	752.9	99.4, 84
80	2.224	2.177	2.036	1.890	1.982	2.033	2.048	2.202	70- 80	3.280	756.2	99.9, 84.3
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0.9143	757.1	100, 84.4
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	757.1	100, 84.4
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	757.1	100, 84.4
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	757.1	100, 84.4
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	757.1	100, 84.4
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	757.1	100, 84.4
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	757.1	100, 84.4
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	757.1	100, 84.4
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	757.1	100, 84.4
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	757.1	100, 84.4
单位: °	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2023-8-4

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1 系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
 LENS: PM-1084 15R  
 DRIVER: 9290 028 088 250mA  
 30minutes warm-up

## 灯具亮度限制曲线

实测参数: U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz  
实检光通: 896.707x1 lm

灯具名称: 2214.412-1-ACOT-97

灯具类型:

灯具重量:

灯具规格: 3000K

外型尺寸:


测试编号: 2308040976

制造厂商: RISE

发光口面: 0.000854865m<sup>2</sup>

遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线

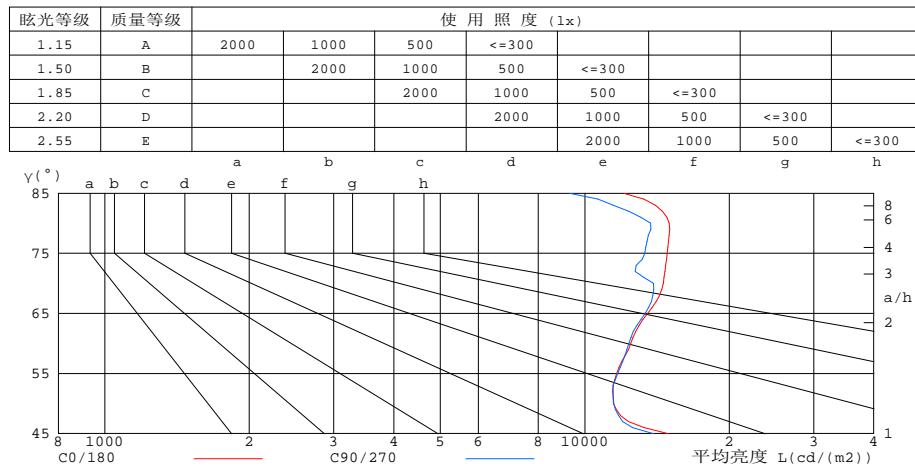

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	12062	9308
80	14995	13712
75	14850	13335
70	14572	13896
65	13516	13350
60	12466	12351
55	11644	11701
50	11469	11490
45	14937	13928

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2023-8-4


γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
LENS: PM-1084 15R  
DRIVER: 9290 028 088 250mA  
30minutes warm-up

## 工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz  
实检光通: 896.707x1 lm

灯具名称: 2214.412-1-ACOT-97	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2308040976
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000854865m <sup>2</sup>	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.01	1.01	1.01	.98	.98	.98	.94	.94	.94	.90	.90	.90	.86	.86	.86	.84
1.0	.95	.94	.92	.94	.92	.91	.90	.89	.88	.87	.86	.85	.84	.84	.83	.82
2.0	.91	.88	.86	.90	.87	.85	.87	.85	.84	.85	.83	.82	.82	.81	.80	.79
3.0	.87	.84	.82	.86	.83	.81	.84	.82	.80	.82	.80	.79	.80	.79	.78	.77
4.0	.84	.81	.78	.83	.80	.78	.82	.79	.77	.80	.78	.76	.79	.77	.75	.74
5.0	.81	.78	.75	.81	.77	.75	.79	.77	.75	.78	.76	.74	.77	.75	.73	.72
6.0	.79	.75	.73	.78	.75	.73	.77	.74	.72	.76	.74	.72	.75	.73	.71	.71
7.0	.77	.73	.71	.76	.73	.71	.75	.72	.70	.74	.72	.70	.73	.71	.70	.69
8.0	.74	.71	.69	.74	.71	.69	.73	.70	.68	.73	.70	.68	.72	.70	.68	.67
9.0	.73	.69	.67	.72	.69	.67	.72	.69	.67	.71	.68	.67	.70	.68	.66	.66
10.0	.71	.68	.66	.71	.68	.65	.70	.67	.65	.69	.67	.65	.69	.67	.65	.64

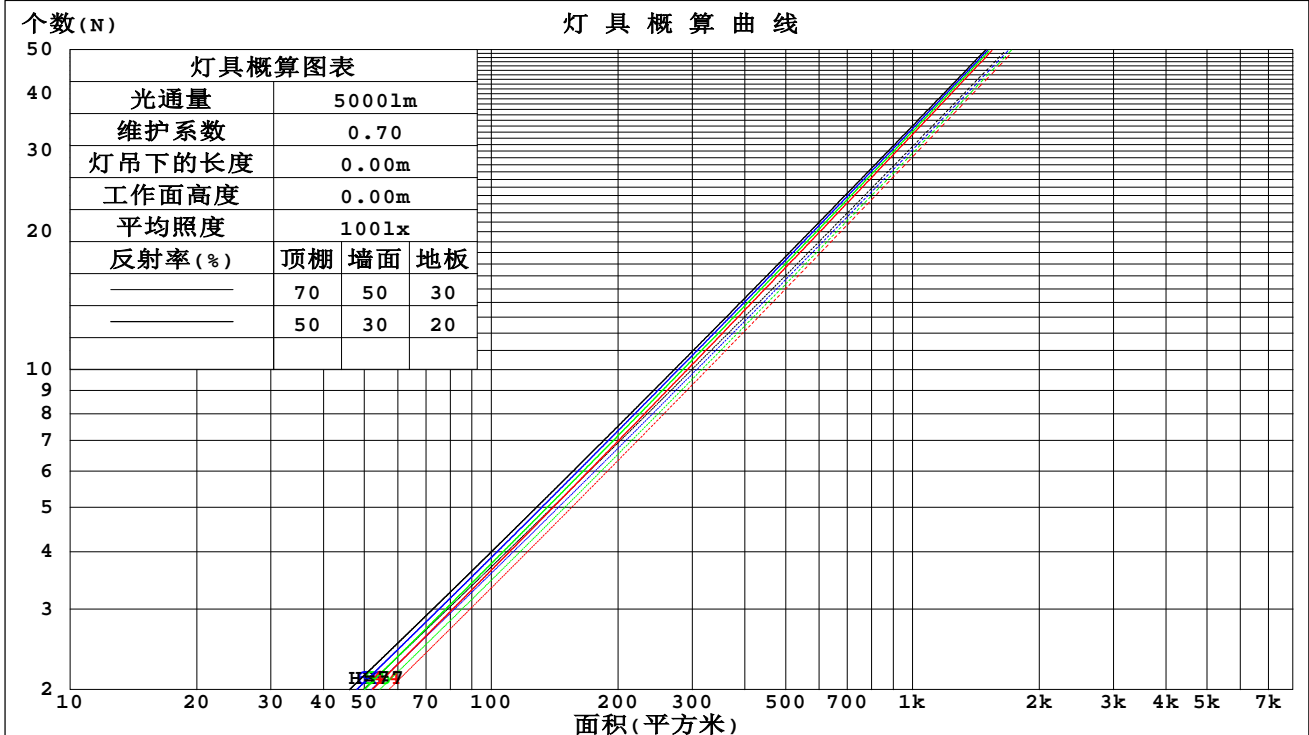

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2023-8-4

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
LENS: PM-1084 15R  
DRIVER: 9290 028 088 250mA  
30minutes warm-up

## 墙面和天花板利用系数

实测参数: U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz 实检光通: 896.707x1 lm					
灯具名称: 2214.412-1-ACOT-97			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: 3000K			外型尺寸:		测试编号: 2308040976
制造厂商: RISE			发光口面: 0.000854865m <sup>2</sup>		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.115	.065	.021	.110	.063	.020	.099	.057	.018	.090	.052	.017	.081	.047	.015	
2.0	.106	.058	.018	.101	.056	.017	.093	.052	.016	.085	.048	.015	.077	.044	.014	
3.0	.098	.052	.016	.094	.050	.015	.087	.047	.014	.080	.044	.014	.074	.041	.013	
4.0	.091	.047	.014	.088	.046	.014	.082	.043	.013	.076	.041	.012	.071	.039	.012	
5.0	.085	.043	.013	.083	.042	.012	.077	.040	.012	.073	.038	.011	.068	.036	.011	
6.0	.080	.040	.012	.078	.039	.011	.074	.038	.011	.069	.036	.011	.066	.035	.010	
7.0	.076	.037	.011	.074	.037	.010	.070	.035	.010	.066	.034	.010	.063	.033	.010	
8.0	.072	.035	.010	.070	.035	.010	.067	.033	.010	.064	.032	.009	.061	.031	.009	
9.0	.068	.033	.009	.067	.033	.009	.064	.032	.009	.061	.031	.009	.059	.030	.009	
10.0	.065	.031	.009	.064	.031	.009	.061	.030	.008	.059	.029	.008	.057	.028	.008	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.161	.161	.161	.137	.137	.137	.094	.094	.094	.054	.054	.054	.017	.017	.017	
1.0	.142	.133	.125	.122	.114	.108	.083	.079	.074	.048	.045	.043	.015	.015	.014	
2.0	.127	.112	.100	.109	.096	.086	.074	.067	.060	.043	.039	.035	.014	.013	.011	
3.0	.114	.096	.081	.098	.082	.070	.067	.057	.049	.039	.033	.029	.012	.011	.010	
4.0	.103	.083	.067	.088	.071	.058	.061	.050	.041	.035	.029	.024	.011	.009	.008	
5.0	.094	.072	.056	.081	.062	.049	.056	.044	.034	.032	.026	.020	.010	.008	.007	
6.0	.086	.064	.047	.074	.055	.041	.051	.039	.029	.030	.023	.017	.010	.007	.006	
7.0	.080	.057	.041	.068	.049	.035	.047	.034	.025	.027	.020	.015	.009	.007	.005	
8.0	.074	.051	.035	.064	.044	.031	.044	.031	.022	.026	.018	.013	.008	.006	.004	
9.0	.069	.046	.031	.059	.040	.027	.041	.028	.019	.024	.017	.011	.008	.005	.004	
10.0	.065	.042	.027	.056	.036	.023	.039	.026	.017	.023	.015	.010	.007	.005	.003	

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2023-8-4

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
 LENS: PM-1084 15R  
 DRIVER: 9290 028 088 250mA  
 30minutes warm-up

## UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数：U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz 实检光通：896.707x1 lm											
灯具名称：2214.412-1-ACOT-97					灯具类型：			灯具重量：			
灯具规格：3000K					外型尺寸：			测试编号：2308040976			
制造厂商：RISE					发光口面：0.000854865m2			遮光角：			
反射比：	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	2H	13.2	13.8	13.4	14.0	14.1	13.2	13.8	13.4	14.0	14.1
	3H	14.7	15.3	14.9	15.5	15.7	14.7	15.2	14.9	15.4	15.6
	4H	15.5	16.0	15.7	16.2	16.5	15.3	15.9	15.6	16.1	16.3
	6H	16.1	16.7	16.4	16.9	17.1	15.9	16.4	16.2	16.7	16.9
	8H	16.4	16.9	16.7	17.2	17.4	16.1	16.6	16.4	16.8	17.1
	12H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	16.2	16.7	16.5	16.9	17.2
4H	2H	13.7	14.3	13.9	14.5	14.7	13.7	14.3	14.0	14.5	14.7
	3H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.5	15.4	15.9	15.7	16.2	16.5
	4H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	16.2	16.7	16.6	17.0	17.3
	6H	17.2	17.6	17.6	18.0	18.3	17.0	17.4	17.4	17.7	18.1
	8H	17.5	17.9	17.9	18.3	18.6	17.2	17.6	17.6	18.0	18.3
	12H	17.7	18.1	18.1	18.4	18.8	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5
8H	4H	16.8	17.1	17.1	17.5	17.8	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7
	6H	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6
	8H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.3	17.8	18.1	18.3	18.5	19.0
	12H	18.4	18.6	18.9	19.1	19.5	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2
12H	4H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7
	6H	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7
	8H	18.3	18.5	18.7	18.9	19.4	18.0	18.2	18.4	18.7	19.1
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):											
S = 1.0H		+ 0.3 / - 0.4					+ 0.4 / - 0.4				
1.5H		+ 0.7 / - 0.4					+ 1.0 / - 0.4				
2.0H		+ 0.1 / - 0.2					+ 0.2 / - 0.3				

依据CIE Pub.117计算, 896.7lm光源光通表格中的数据需要进行修正( $8\log(F/F_0) = -0.4$ ).  
出光口面积: 0.000854865 m<sup>2</sup>

c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2023-8-4

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
LENS: PM-1084 15R  
DRIVER: 9290 028 088 250mA  
30minutes warm-up



## UF利用系数表

实测参数: U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz 实检光通: 896.707x1 lm		
灯具名称: 2214.412-1-ACOT-97	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2308040976
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000854865m <sup>2</sup>	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	76	71	68	75	71	68	75	70	68	65
0.80	82	77	74	81	77	74	80	76	74	71
1.00	85	81	78	84	80	78	83	80	77	74
1.25	88	84	81	87	84	81	86	83	80	77
1.50	90	86	84	89	86	83	87	85	83	79
2.00	92	89	86	91	88	86	89	86	84	80
2.50	94	90	88	92	89	87	90	87	86	81
3.00	95	92	90	93	91	89	90	89	87	82
4.00	96	94	92	95	93	91	92	90	89	83
5.00	97	96	94	96	94	93	92	91	90	84
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2023-8-4

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
 LENS: PM-1084 15R  
 DRIVER: 9290 028 088 250mA  
 30minutes warm-up

## 灯具等光强曲线

实测参数: U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz 实检光通: 896.707x1 lm		
灯具名称: 2214.412-1-ACOT-97	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2308040976
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000854865m <sup>2</sup>	遮光角:

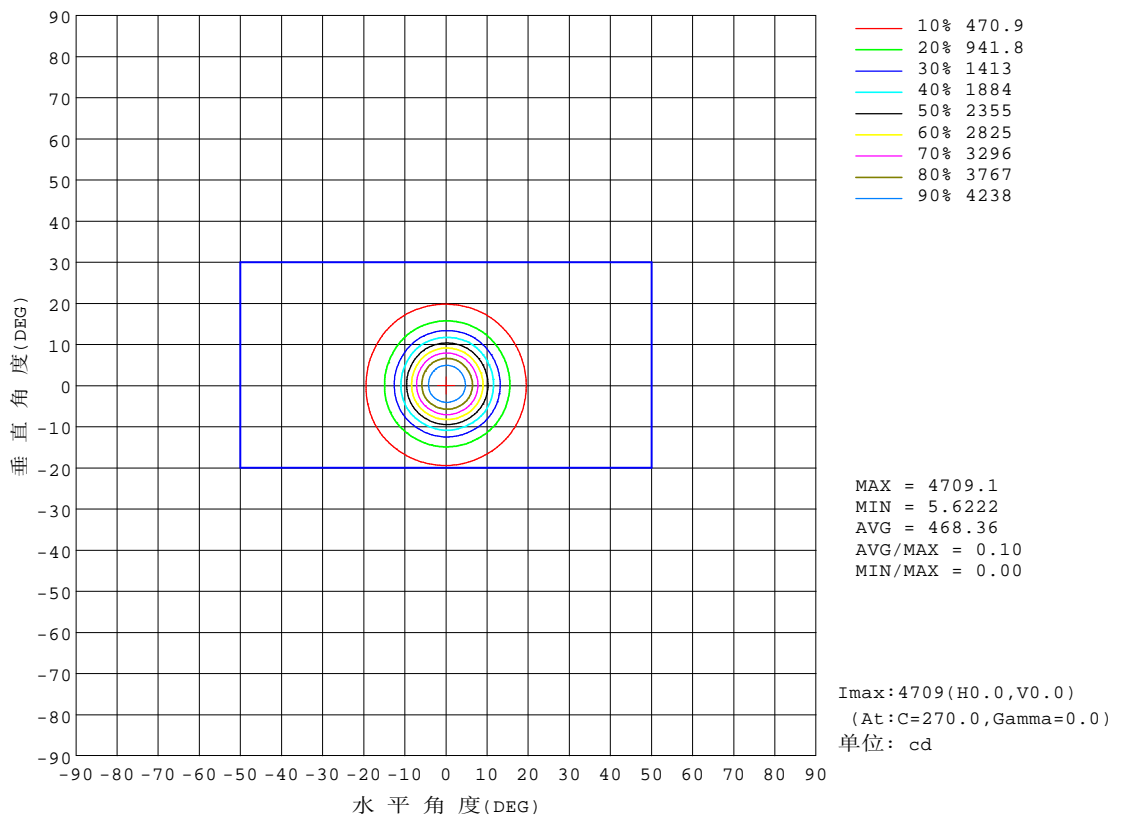


c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2023-8-4

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
LENS: PM-1084 15R  
DRIVER: 9290 028 088 250mA  
30minutes warm-up

## 灯具有效平均照度图

实测参数: U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz 实检光通: 896.707x1 lm		
灯具名称: 2214.412-1-ACOT-97	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2308040976
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000854865m <sup>2</sup>	遮光角:

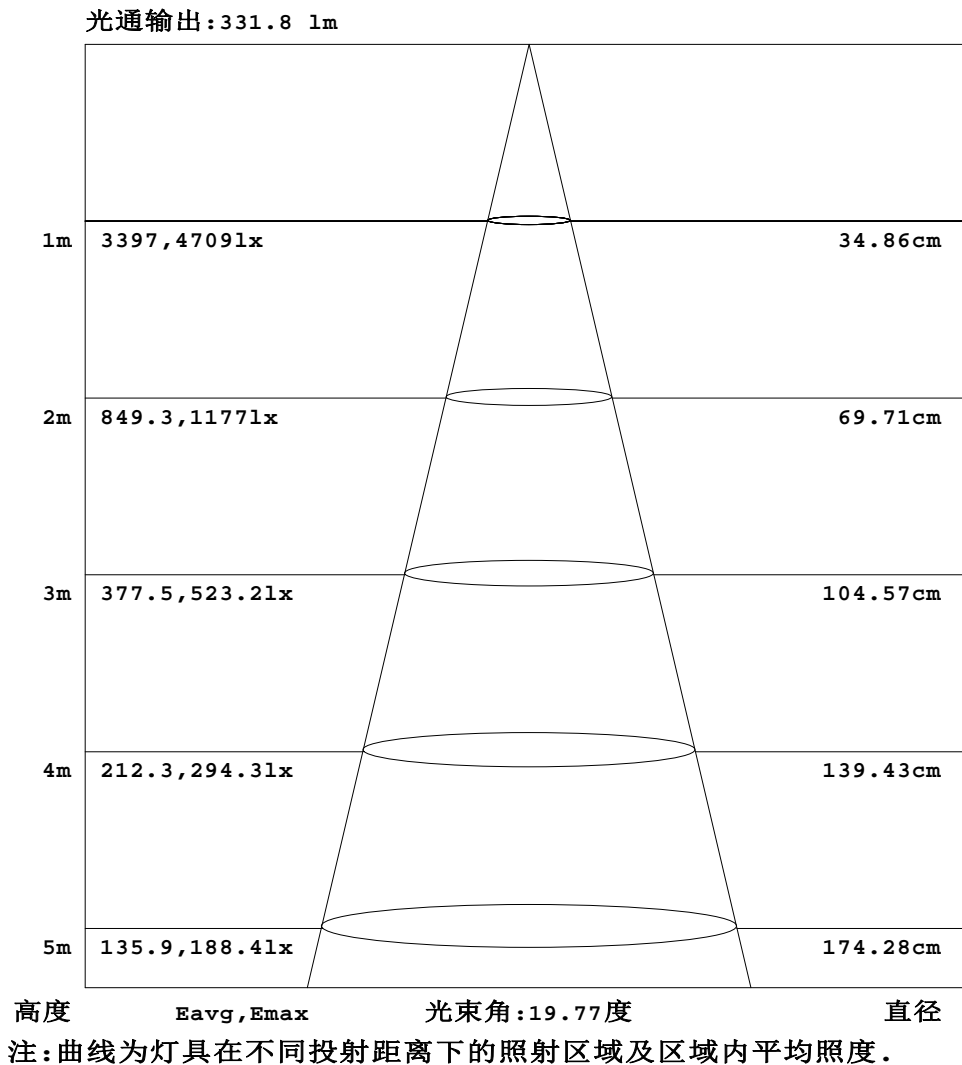


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2023-8-4

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
 LENS: PM-1084 15R  
 DRIVER: 9290 028 088 250mA  
 30minutes warm-up

## 平面等照度曲线

实测参数: U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz 实检光通: 896.707x1 lm		
灯具名称: 2214.412-1-ACOT-97	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2308040976
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000854865m <sup>2</sup>	遮光角:

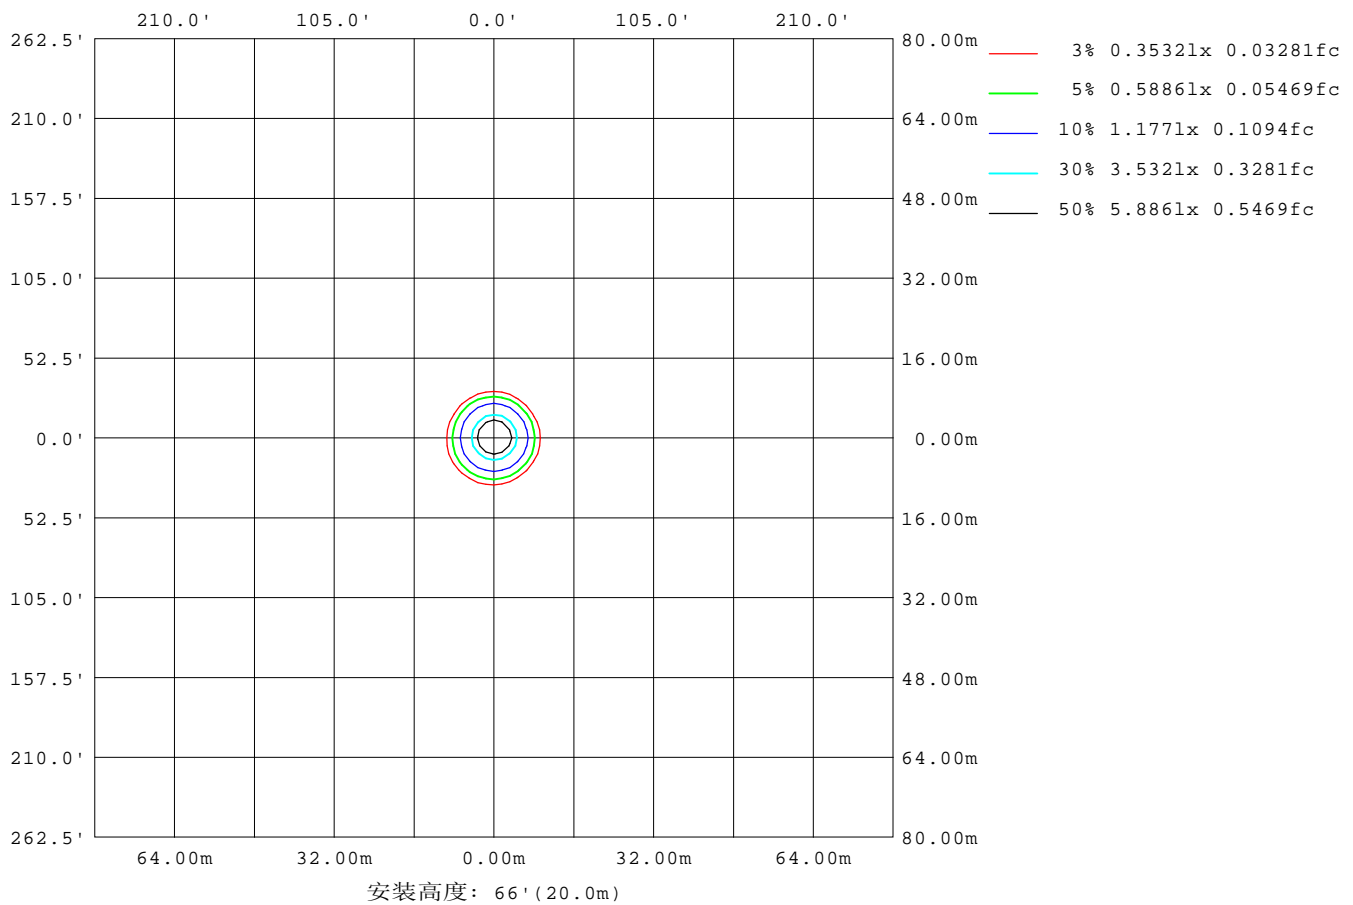

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2023-8-4

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
LENS: PM-1084 15R  
DRIVER: 9290 028 088 250mA  
30minutes warm-up

## LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz 实检光通: 896.707x1 lm		
灯具名称: 2214.412-1-ACOT-97	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2308040976
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000854865m <sup>2</sup>	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m <sup>2</sup> )
L横(65)av	13331
L横(75)av	14331
L横(85)av	9842
L纵(65)av	13408
L纵(75)av	13849
L纵(85)av	9035
L45(65)av	13382
L45(75)av	14021
L45(85)av	11075

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2023-8-4

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
 LENS: PM-1084 15R  
 DRIVER: 9290 028 088 250mA  
 30minutes warm-up

## 平面照度曲线

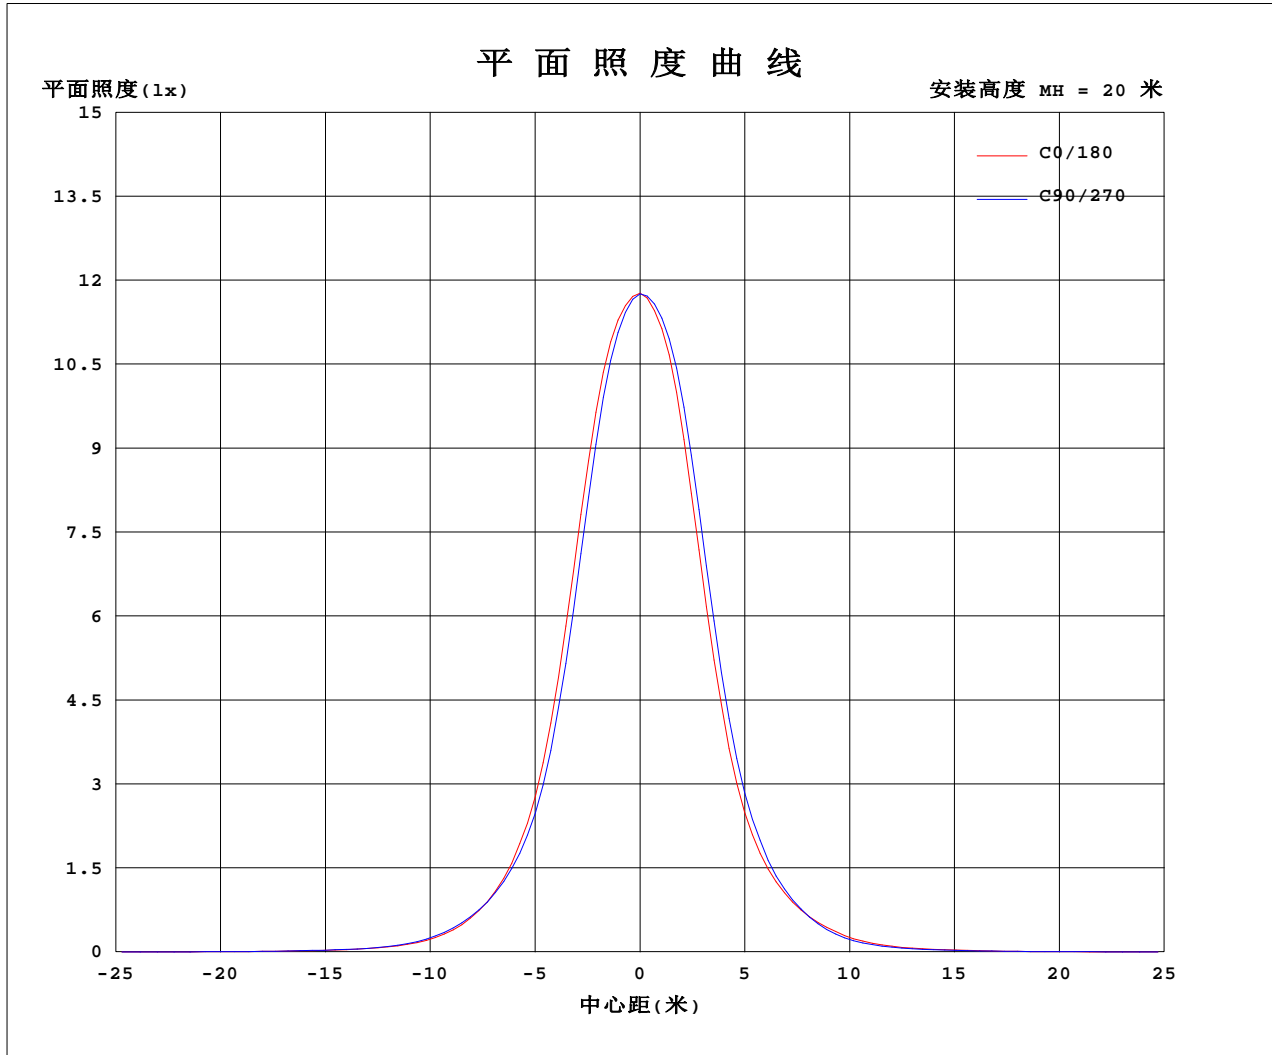

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2023-8-4

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra:90  
 LENS: PM-1084 15R  
 DRIVER: 9290 028 088 250mA  
 30minutes warm-up



## 光强分布数据表格

实测参数: U:220.13V I:0.0522A P:11.098W PF:0.9636 Freq:49.99Hz 实检光通: 896.707x1 lm		
灯具名称: 2214.412-1-ACOT-97	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2308040976
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000854865m2	遮光角:

表--1

单位: cd

C(DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	4705	4705	4705	4705	4705	4705	4705	4705	4705	4705	4705	4705						
5	4188	4148	4057	4010	3991	4033	4041	4096	4186	4222	4230	4193						
10	2438	2362	2226	2160	2134	2176	2183	2255	2403	2478	2501	2450						
15	1022	994	938	929	922	941	930	952	1024	1051	1067	1029						
20	434	432	422	432	436	443	430	433	453	450	445	429						
25	175	179	180	189	199	208	198	185	181	173	172	167						
30	69.0	69.9	68.6	74.1	81.3	83.1	78.3	72.9	68.5	65.4	66.2	66.5						
35	32.0	32.7	32.5	34.7	36.5	37.1	35.4	33.5	31.7	30.4	30.4	30.7						
40	17.3	17.9	17.6	18.1	18.5	18.9	18.3	17.7	17.3	16.8	16.5	16.6						
45	9.02	8.86	8.63	8.42	8.30	8.45	8.42	8.61	8.87	9.06	8.93	8.87						
50	6.30	6.29	6.38	6.32	6.39	6.29	6.25	6.29	6.42	6.41	6.37	6.33						
55	5.70	5.74	5.79	5.74	5.77	5.70	5.66	5.76	5.80	5.76	5.72	5.70						
60	5.32	5.34	5.35	5.28	5.32	5.22	5.21	5.28	5.36	5.34	5.32	5.31						
65	4.88	4.90	4.88	4.82	4.77	4.76	4.75	4.79	4.85	4.86	4.85	4.87						
70	4.26	4.23	4.15	4.06	4.05	4.05	4.02	4.03	4.10	4.15	4.20	4.24						
75	3.28	3.25	3.17	2.95	2.64	3.10	3.06	3.06	3.12	3.18	3.24	3.26						
80	2.22	2.21	2.14	2.04	1.71	2.07	1.98	2.02	2.04	2.05	2.19	2.22						
85	0.90	1.00	0.92	0.69	0.67	0.72	0.57	0.65	0.69	0.65	0.89	0.95						
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: zoe

测试日期: 2023-8-4

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461

环境湿度: 65.0%

测试距离: 3.160米 [K=1.0000]

备注: LAMP: CMA1306-0000-000N0U0A30G Ra: 90

LENS: PM-1084 15R

DRIVER: 9290 028 088 250mA

30minutes warm-up