


## 燈 具 實 物 照 片

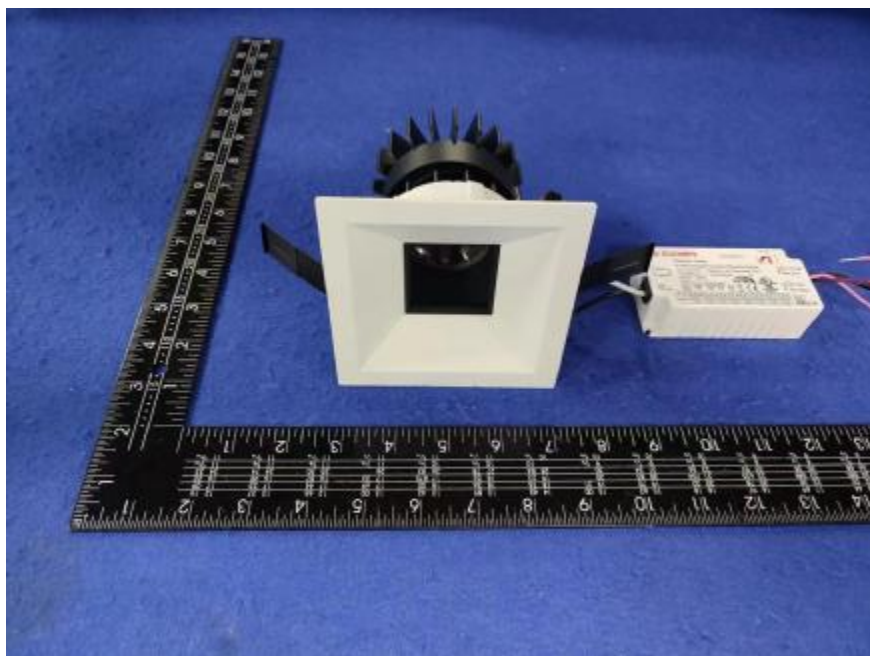

Light Output Ratio:	62.6%	
Luminaire Power:	21.04 W	
SHR Nominal:	0.00	Calculated using the TM5
SHR Maximum:	0.30	fine grid method.

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-7-24

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra:90  
 LENS: PM-1083 15R  
 DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
 30minutes warm-up

## 灯具配光曲线及特征面照片

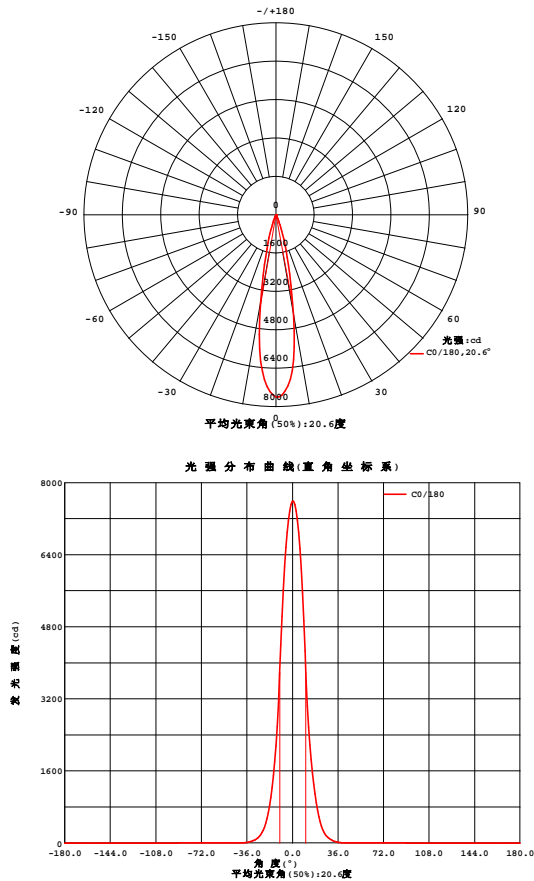


Fig. C0/C180

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24

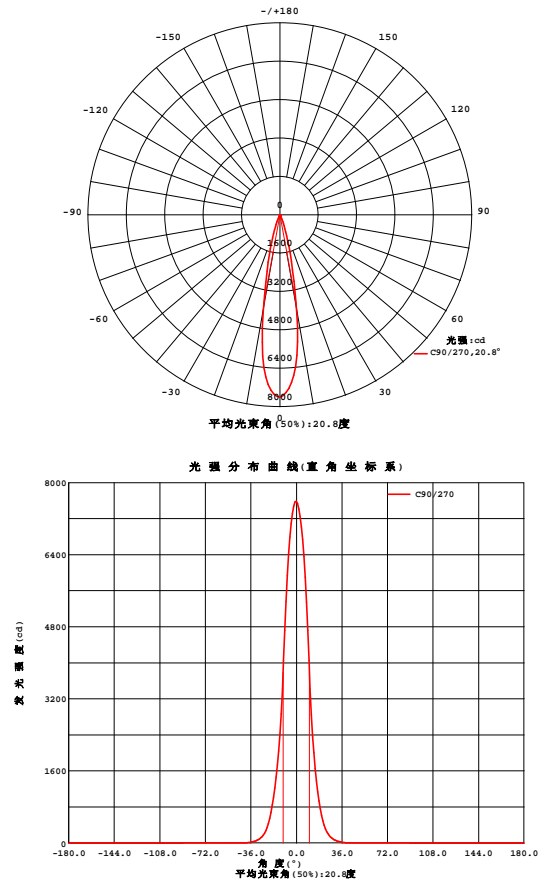


Fig. C90/C270


Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra: 90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up

## 室内灯具光度数据


实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz 实检光通: 1897.7x1 lm		
灯具名称: 2418.119-LEA-15	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2407240939
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0064m <sup>2</sup>	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 56.41 lm/W
型号	Bridgelux	峰值光强(cd)	7597	S/MH(C0/180)	0.33	
标称功率(W)	20	灯具效率(%)	62.6	S/MH(C90/270)	0.35	
额定电源电压(V)	120	总光通量(lm)	1187.2	UP,DN(C0-180)	0.0,31.4	
额定光通量(lm)	1897.7	CIE分类	直接	UP,DN(C180-360)	0.0,31.2	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压(V)	120	下射光通比(%)	62.6	CIBSE SHR MAX	0.30	

室内灯具配光曲线

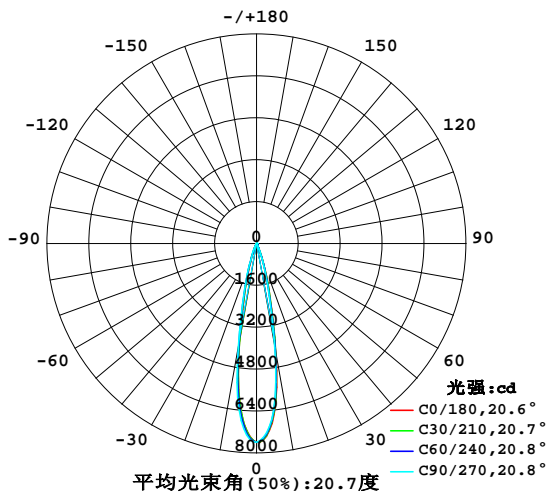

空间等照度曲线(单位:lx)

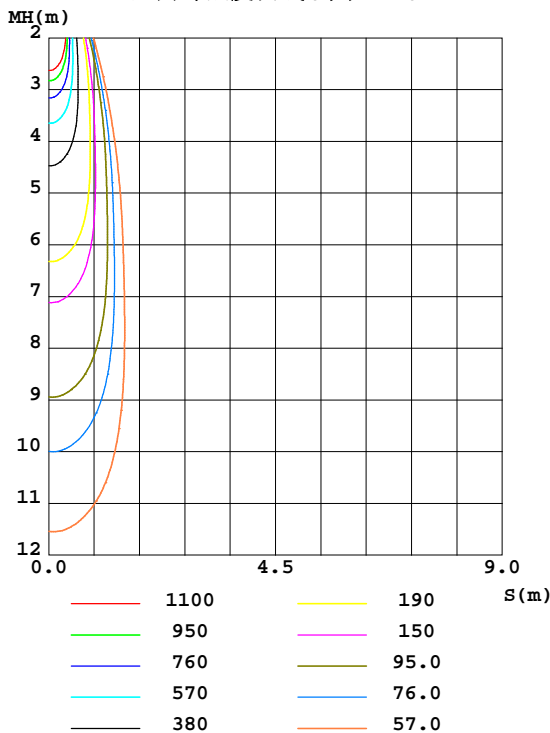

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra: 90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up

## 灯具环带光通量

环带光通量:

	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	环	总	%lum, lamp
10	4268	4219	4051	3840	3733	3861	4053	4225	0- 10	555.1	555.1	46.8, 29.3
20	730.4	703.6	617.5	567.0	542.8	605.2	675.9	745.4	10- 20	490.5	1046	88.1, 55.1
30	82.69	92.07	71.01	76.93	62.72	82.00	76.23	94.11	20- 30	118.2	1164	98, 61.3
40	6.092	9.444	5.773	7.865	5.232	8.330	5.646	9.499	30- 40	20.07	1184	99.7, 62.4
50	0.9943	1.412	0.7953	1.328	0.7988	1.361	0.7639	1.553	40- 50	2.773	1187	100, 62.5
60	0.1908	0.1725	0.1586	0.1813	0.1899	0.1785	0.1563	0.1633	50- 60	0.3817	1187	100, 62.5
70	0.0832	0.0412	0.0347	0.0421	0.0741	0.0386	0.0295	0.0339	60- 70	0.0969	1187	100, 62.6
80	0.0434	0.0262	0.0385	0.0230	0.0481	0.0243	0.0310	0.0175	70- 80	0.0336	1187	100, 62.6
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0.0256	1187	100, 62.6
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	1187	100, 62.6
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	1187	100, 62.6
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	1187	100, 62.6
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	1187	100, 62.6
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	1187	100, 62.6
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	1187	100, 62.6
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	1187	100, 62.6
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	1187	100, 62.6
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	1187	100, 62.6
单位: °	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-7-24

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1 系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra: 90  
 LENS: PM-1083 15R  
 DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
 30minutes warm-up

## 灯具亮度限制曲线

实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz  
实检光通: 1897.7x1 lm

灯具名称: 2418.119-LEA-15

灯具类型:

灯具重量:

灯具规格: 3000K

外型尺寸:


测试编号: 2407240939

制造厂商: RISE

发光口面: 0.0064m<sup>2</sup>

遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线

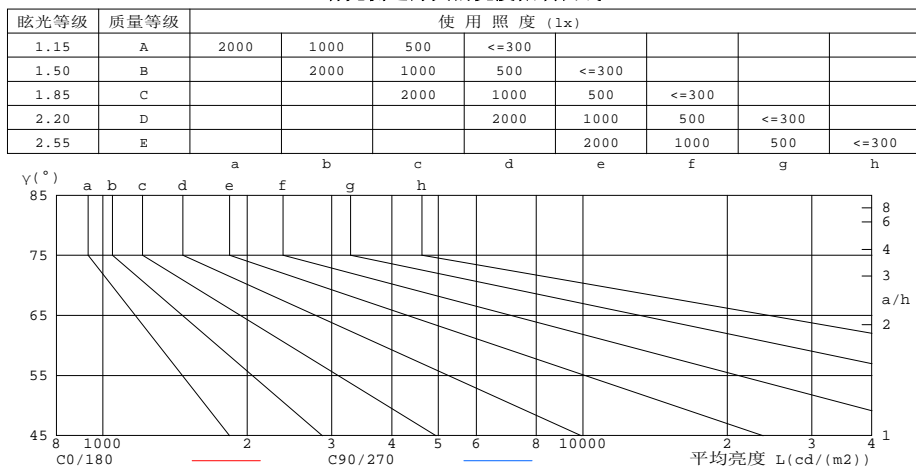

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	78	63
80	39	35
75	23	22
70	38	16
65	45	31
60	60	50
55	90	80
50	242	193
45	762	763

c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24


γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra: 90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up

## 工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz  
实检光通: 1897.7x1 lm

灯具名称: 2418.119-LEA-15	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2407240939
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0064m2	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	.74	.74	.74	.73	.73	.73	.70	.70	.70	.67	.67	.67	.64	.64	.64	.63
1.0	.71	.70	.69	.70	.69	.68	.67	.66	.66	.65	.64	.64	.63	.62	.62	.61
2.0	.68	.66	.65	.67	.66	.64	.65	.64	.63	.63	.62	.62	.62	.61	.60	.59
3.0	.66	.64	.62	.65	.63	.61	.63	.62	.61	.62	.61	.60	.61	.60	.59	.58
4.0	.63	.61	.60	.63	.61	.59	.62	.60	.59	.61	.59	.58	.59	.58	.57	.57
5.0	.62	.59	.58	.61	.59	.57	.60	.58	.57	.59	.58	.56	.58	.57	.56	.55
6.0	.60	.58	.56	.59	.57	.56	.59	.57	.55	.58	.56	.55	.57	.56	.55	.54
7.0	.58	.56	.54	.58	.56	.54	.57	.55	.54	.57	.55	.54	.56	.55	.54	.53
8.0	.57	.55	.53	.57	.54	.53	.56	.54	.53	.56	.54	.53	.55	.54	.52	.52
9.0	.56	.53	.52	.55	.53	.52	.55	.53	.52	.54	.53	.52	.54	.52	.51	.51
10.0	.54	.52	.51	.54	.52	.51	.54	.52	.51	.53	.52	.50	.53	.51	.50	.50

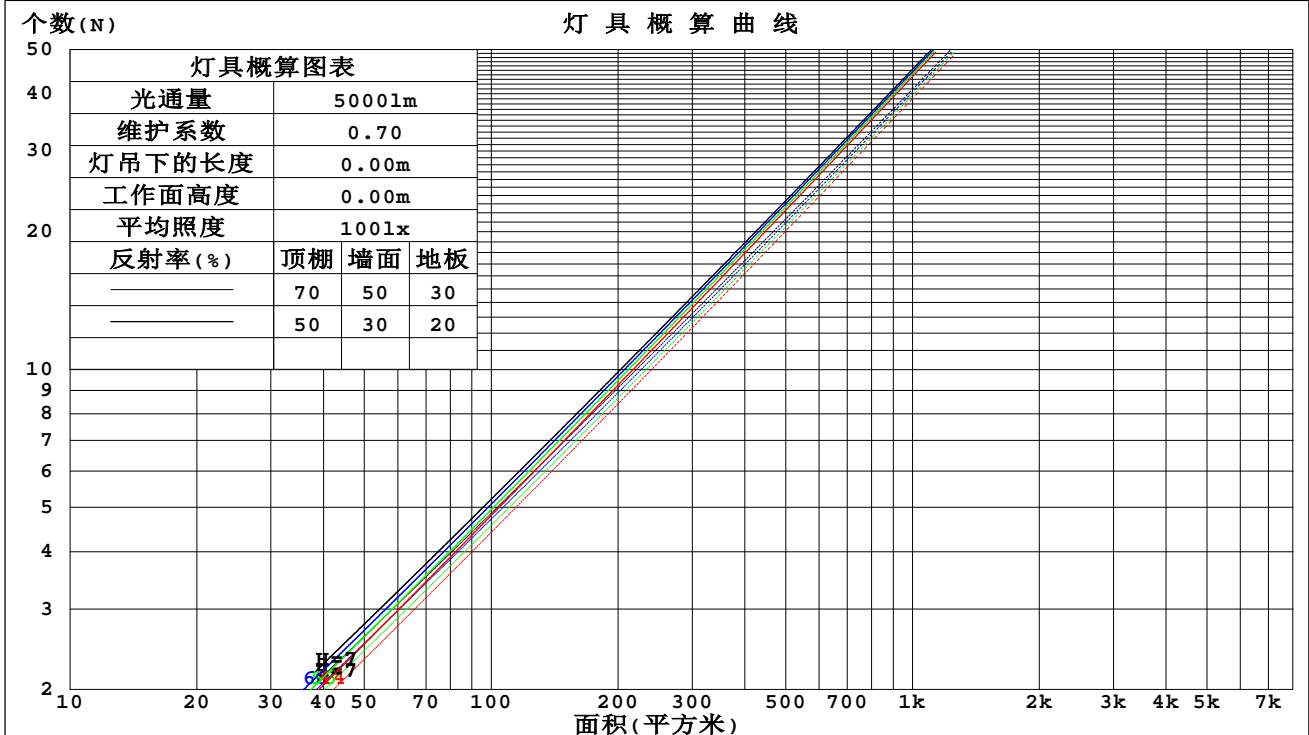

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra:90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up

## 墙面和天花板利用系数

实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz 实检光通: 1897.7x1 lm								
灯具名称: 2418.119-LEA-15				灯具类型:			灯具重量:	
灯具规格: 3000K				外型尺寸:			测试编号: 2407240939	
制造厂商: RISE				发光口面: 0.0064m2			遮光角:	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.078	.045	.014	.074	.042	.013	.067	.038	.012	.060	.034	.011	.053	.031	.010	
2.0	.072	.039	.012	.069	.038	.012	.062	.035	.011	.056	.032	.010	.051	.029	.009	
3.0	.066	.035	.011	.064	.034	.010	.058	.032	.010	.054	.029	.009	.049	.027	.008	
4.0	.062	.032	.009	.060	.031	.009	.055	.029	.009	.051	.027	.008	.047	.026	.008	
5.0	.058	.030	.009	.056	.029	.008	.052	.027	.008	.049	.026	.008	.046	.024	.007	
6.0	.055	.027	.008	.053	.027	.008	.050	.026	.007	.047	.024	.007	.044	.023	.007	
7.0	.052	.026	.007	.050	.025	.007	.048	.024	.007	.045	.023	.007	.043	.022	.006	
8.0	.049	.024	.007	.048	.024	.007	.045	.023	.006	.043	.022	.006	.041	.021	.006	
9.0	.047	.023	.006	.046	.022	.006	.044	.022	.006	.042	.021	.006	.040	.020	.006	
10.0	.045	.021	.006	.044	.021	.006	.042	.021	.006	.040	.020	.006	.039	.019	.006	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.119	.119	.119	.102	.102	.102	.070	.070	.070	.040	.040	.040	.013	.013	.013	
1.0	.105	.099	.093	.090	.085	.080	.061	.058	.055	.035	.034	.032	.011	.011	.010	
2.0	.093	.083	.075	.080	.071	.065	.055	.049	.045	.031	.029	.026	.010	.009	.009	
3.0	.083	.071	.061	.071	.061	.053	.049	.042	.037	.028	.025	.022	.009	.008	.007	
4.0	.075	.061	.050	.064	.053	.044	.044	.037	.031	.026	.022	.018	.008	.007	.006	
5.0	.068	.053	.042	.058	.046	.037	.040	.032	.026	.023	.019	.015	.008	.006	.005	
6.0	.062	.047	.036	.053	.041	.031	.037	.028	.022	.021	.017	.013	.007	.005	.004	
7.0	.057	.042	.031	.049	.036	.027	.034	.025	.019	.020	.015	.011	.006	.005	.004	
8.0	.053	.037	.027	.046	.032	.023	.032	.023	.016	.018	.013	.010	.006	.004	.003	
9.0	.049	.034	.023	.043	.029	.020	.029	.021	.014	.017	.012	.009	.006	.004	.003	
10.0	.046	.031	.020	.040	.027	.018	.028	.019	.013	.016	.011	.007	.005	.004	.002	

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-7-24

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP:BXRE-30G1000-A-83 Ra:90  
 LENS:PM-1083 15R  
 DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
 30minutes warm-up

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz 实检光通: 1897.7x1 lm												
灯具名称: 2418.119-LEA-15					灯具类型:			灯具重量:				
灯具规格: 3000K					外型尺寸:			测试编号: 2407240939				
制造厂商: RISE					发光口面: 0.0064m2			遮光角:				
反射比:	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸		横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	2H	-1.0	-0.5	-0.8	-0.3	-0.2	-1.6	-1.0	-1.4	-0.9	-0.7	
	3H	-1.2	-0.6	-0.9	-0.5	-0.3	-1.7	-1.2	-1.5	-1.0	-0.9	
	4H	-1.3	-0.7	-1.0	-0.5	-0.3	-1.8	-1.3	-1.6	-1.1	-0.9	
	6H	-1.3	-0.8	-1.1	-0.6	-0.4	-1.9	-1.4	-1.6	-1.2	-1.0	
	8H	-1.4	-0.9	-1.1	-0.7	-0.4	-2.0	-1.5	-1.7	-1.2	-1.0	
	12H	-1.4	-1.0	-1.1	-0.7	-0.4	-2.0	-1.5	-1.7	-1.3	-1.0	
	4H	2H	-1.3	-0.7	-1.0	-0.5	-0.3	-1.8	-1.3	-1.6	-1.1	-0.9
		3H	-1.4	-1.0	-1.1	-0.7	-0.5	-2.0	-1.5	-1.7	-1.3	-1.0
		4H	-1.5	-1.1	-1.2	-0.8	-0.5	-2.1	-1.7	-1.8	-1.4	-1.1
		6H	-1.6	-1.2	-1.3	-0.9	-0.6	-2.2	-1.8	-1.8	-1.5	-1.2
		8H	-1.7	-1.3	-1.3	-1.0	-0.6	-2.2	-1.9	-1.9	-1.6	-1.2
		12H	-1.7	-1.4	-1.3	-1.0	-0.7	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2
8H	4H	-1.7	-1.3	-1.3	-1.0	-0.6	-2.3	-1.9	-1.9	-1.6	-1.2	
	6H	-1.8	-1.5	-1.4	-1.1	-0.7	-2.4	-2.1	-1.9	-1.7	-1.3	
	8H	-1.9	-1.6	-1.4	-1.2	-0.7	-2.4	-2.2	-2.0	-1.8	-1.3	
	12H	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.8	-2.5	-2.3	-2.0	-1.8	-1.4	
12H	4H	-1.7	-1.4	-1.3	-1.0	-0.7	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2	
	6H	-1.9	-1.6	-1.4	-1.2	-0.7	-2.4	-2.2	-2.0	-1.8	-1.3	
	8H	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.8	-2.5	-2.3	-2.0	-1.8	-1.4	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):												
S = 1.0H		+ 3.4 / -14.1					+ 3.3 / -14.4					
1.5H		+ 5.4 / -12.4					+ 5.2 / -13.0					
2.0H		+ 6.5 / - 9.1					+ 6.8 / - 9.5					

依据CIE Pub.117计算, 1898lm光源光通表格中的数据需要进行修正( $8\log(F/F_0) = 2.2$ ).

出光口面积: 0.0064 m<sup>2</sup>

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra: 90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up



## UF利用系数表

实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz 实检光通: 1897.7x1 lm		
灯具名称: 2418.119-LEA-15	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2407240939
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0064m <sup>2</sup>	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	57	54	52	57	54	52	56	53	51	49
0.80	61	58	56	61	58	56	60	58	56	54
1.00	64	61	59	63	60	59	62	60	58	56
1.25	66	63	61	65	63	61	64	62	60	58
1.50	67	65	63	67	64	63	65	64	62	59
2.00	69	66	65	68	66	64	66	65	63	60
2.50	70	68	66	69	67	65	67	65	64	61
3.00	71	69	67	69	68	66	67	66	65	61
4.00	72	70	69	70	69	68	68	67	66	62
5.00	72	71	70	71	70	69	69	68	67	63
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra: 90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up

## 灯具等光强曲线

实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz 实检光通: 1897.7x1 lm		
灯具名称: 2418.119-LEA-15	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2407240939
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0064m <sup>2</sup>	遮光角:

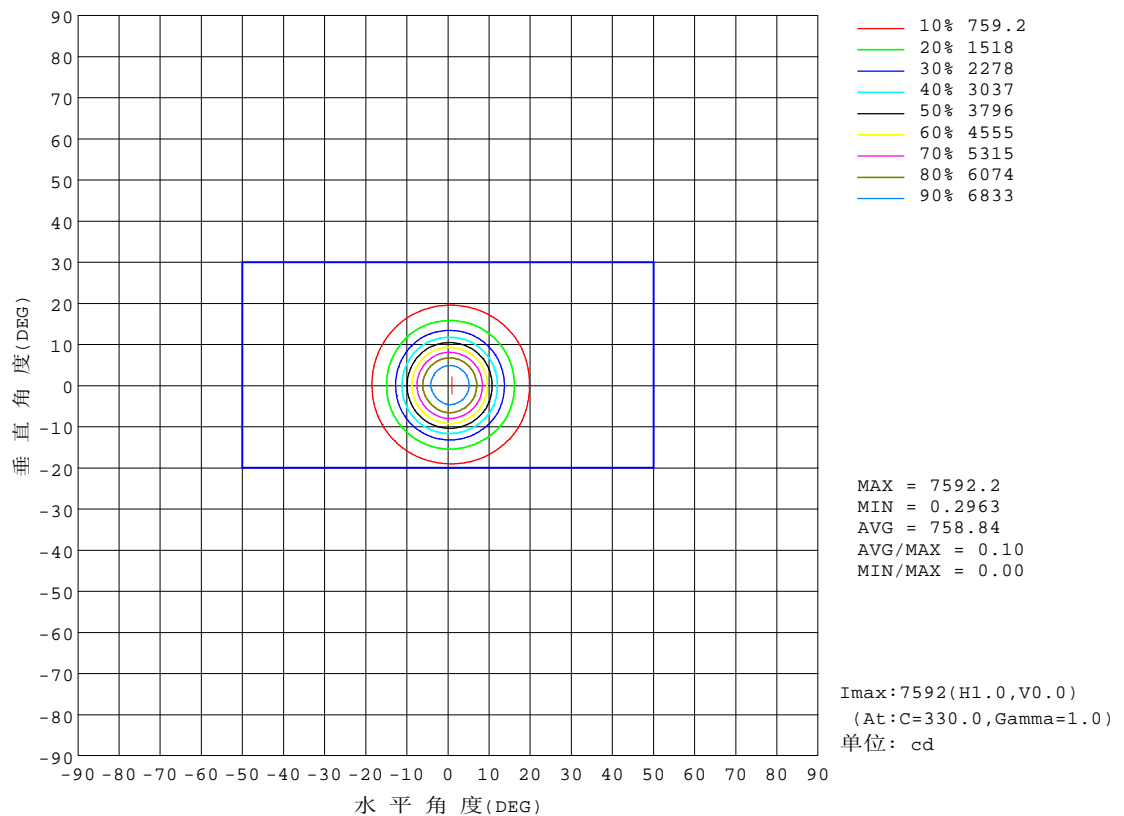


c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra:90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up

## 灯具有效平均照度图

实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz 实检光通: 1897.7x1 lm		
灯具名称: 2418.119-LEA-15	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2407240939
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0064m <sup>2</sup>	遮光角:

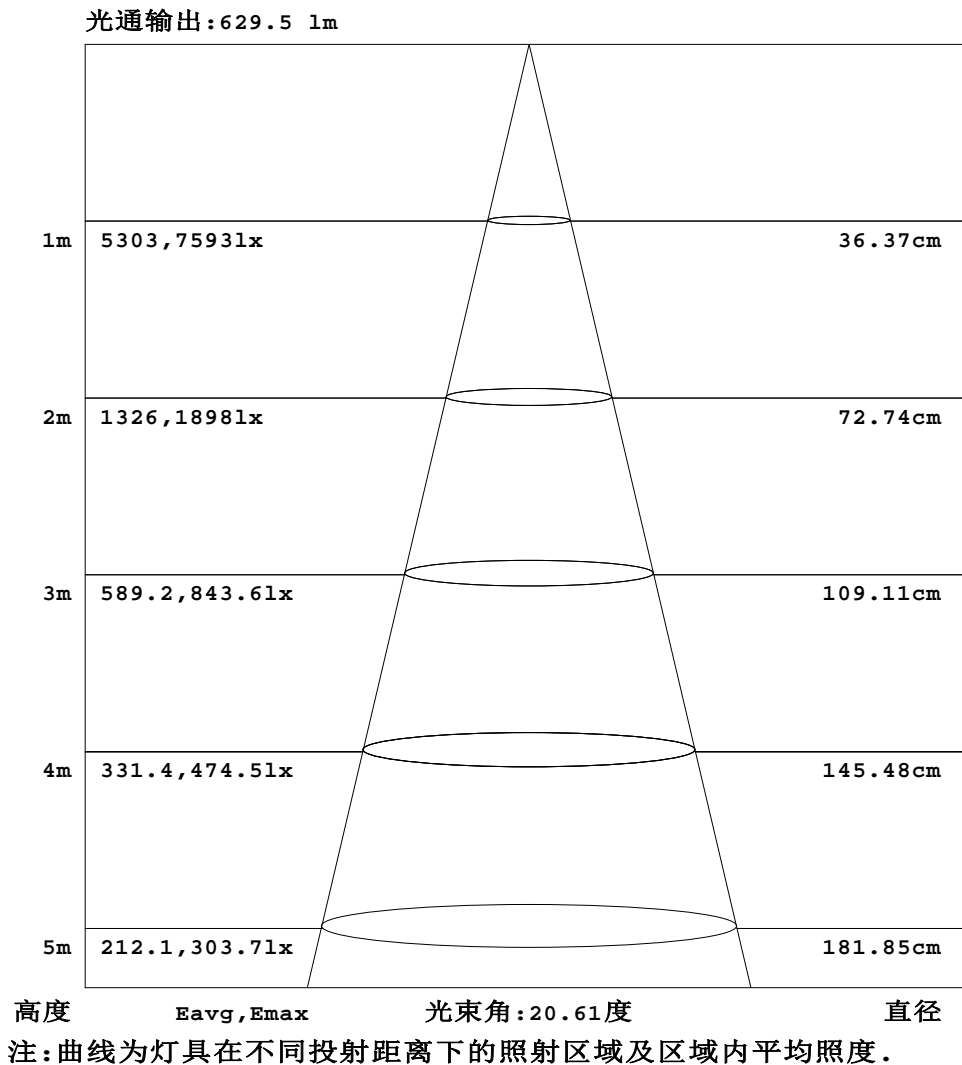


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra: 90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up

## 平面等照度曲线

实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz 实检光通: 1897.7x1 lm		
灯具名称: 2418.119-LEA-15	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2407240939
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0064m <sup>2</sup>	遮光角:

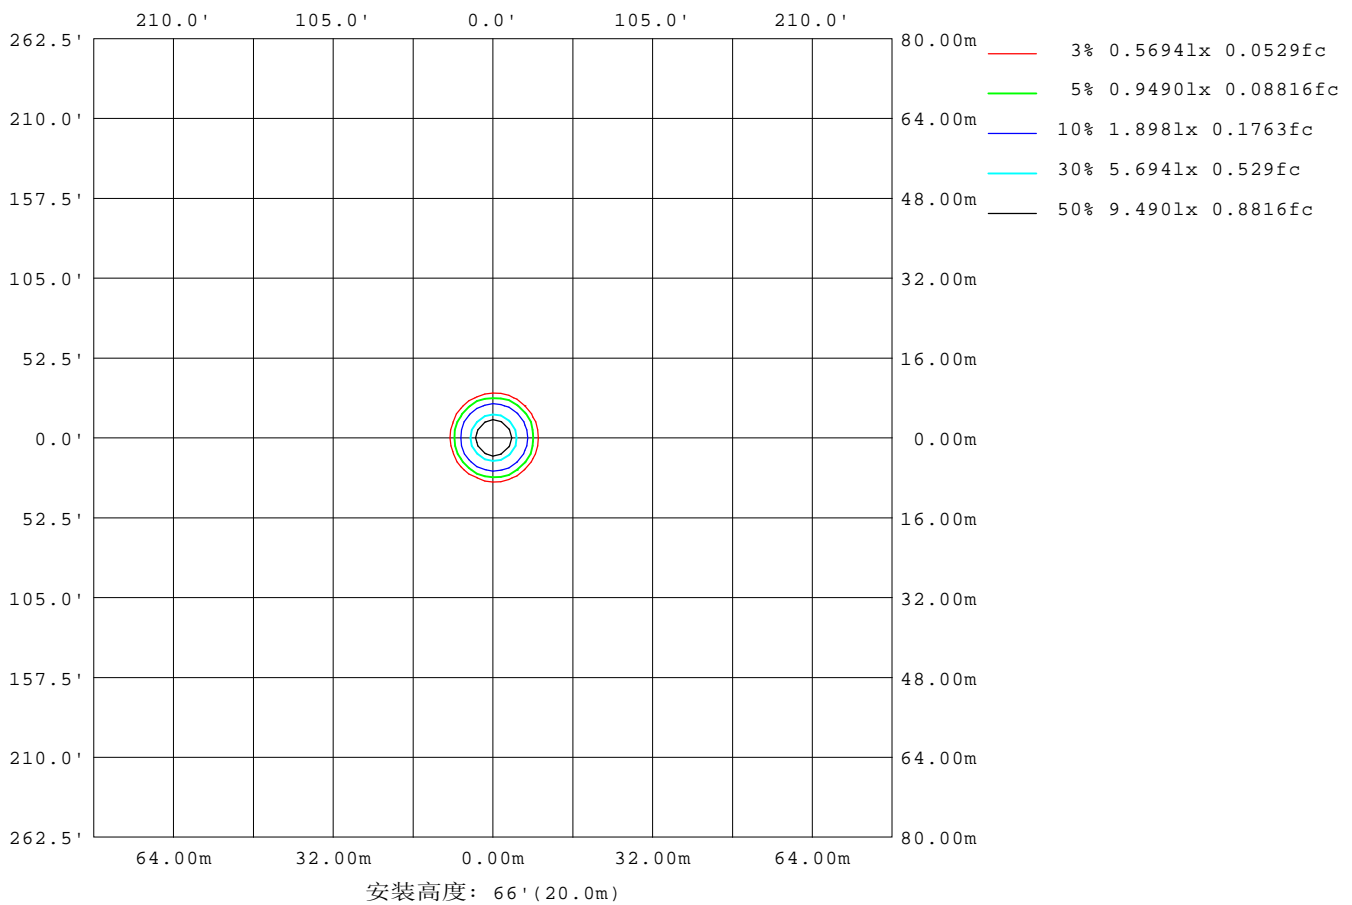

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra: 90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up

## LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz 实检光通: 1897.7x1 lm		
灯具名称: 2418.119-LEA-15	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2407240939
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0064m <sup>2</sup>	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m <sup>2</sup> )
L横(65)av	44
L横(75)av	25
L横(85)av	80
L纵(65)av	32
L纵(75)av	20
L纵(85)av	58
L45(65)av	32
L45(75)av	14
L45(85)av	28

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-7-24

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra:90  
 LENS: PM-1083 15R  
 DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
 30minutes warm-up

## 平面照度曲线

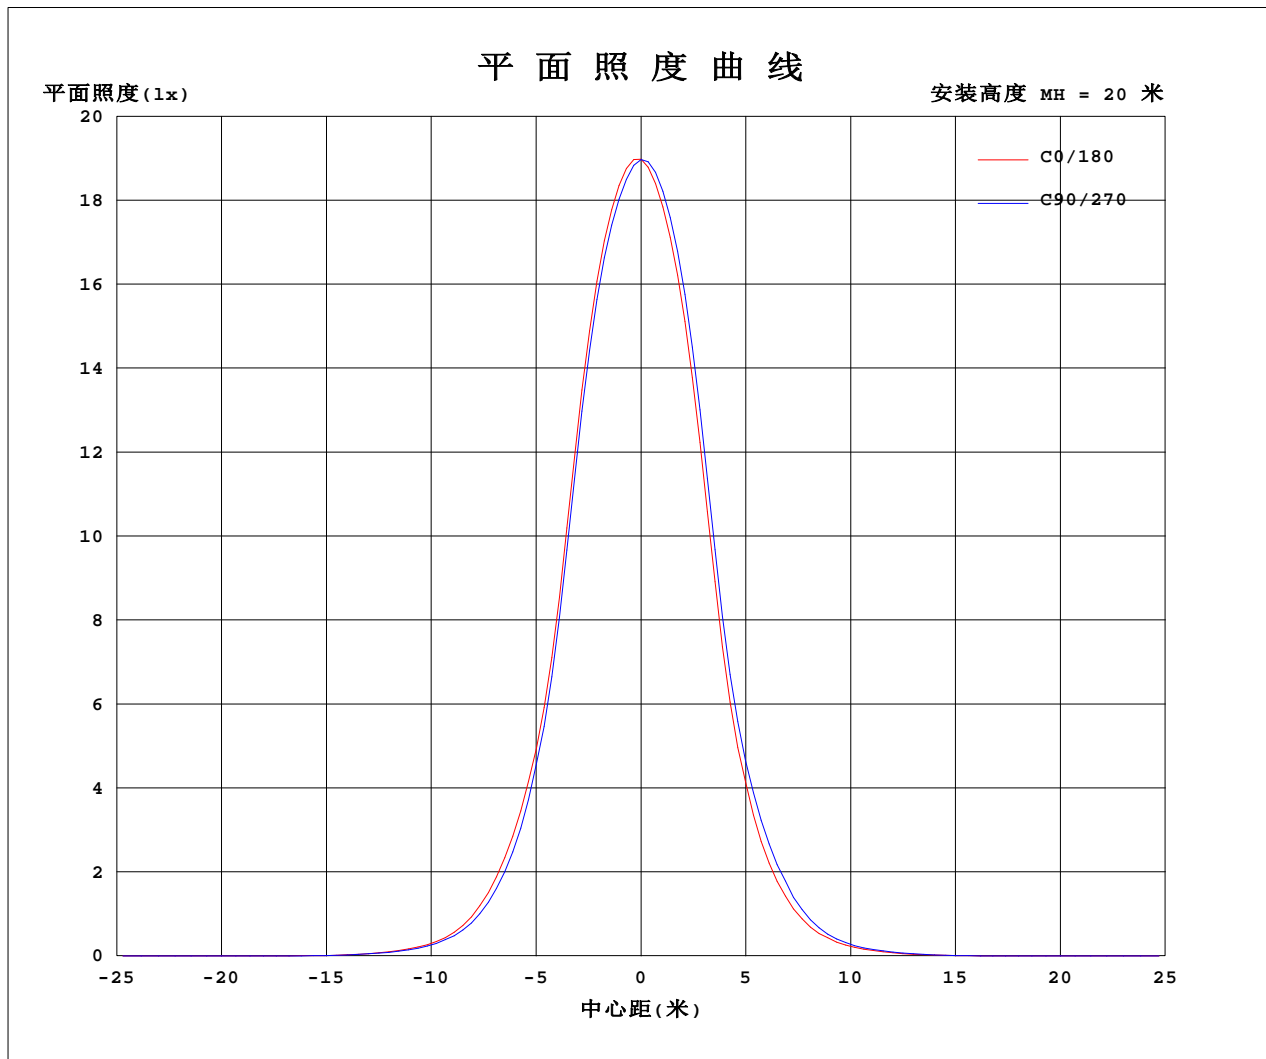

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra: 90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up



光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:120.06V I:0.1762A P:21.044W PF:0.9935 Freq:59.98Hz 实检光通: 1897.7x1 lm		
灯具名称: 2418.119-LEA-15	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2407240939
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0064m2	遮光角:

表--1													单位: cd						
C(DEG) (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	7588	7588	7588	7588	7588	7588	7588	7588	7588	7588	7588	7588							
5	6888	6839	6780	6728	6582	6523	6561	6566	6665	6789	6851	6892							
10	4268	4272	4167	4051	3898	3783	3733	3784	3937	4053	4189	4260							
15	1844	1868	1718	1652	1566	1517	1491	1529	1666	1729	1823	1836							
20	730	736	671	617	575	559	543	573	637	676	729	762							
25	237	258	242	211	205	201	180	208	227	219	264	258							
30	82.7	93.9	90.2	71.0	79.1	74.8	62.7	81.4	82.6	76.2	96.1	92.2							
35	23.4	34.7	32.3	21.9	29.0	27.4	17.8	29.9	30.6	21.8	35.0	33.6							
40	6.09	9.99	8.89	5.77	8.93	6.80	5.23	8.61	8.05	5.65	9.85	9.15							
45	3.45	3.72	3.56	3.45	3.69	3.21	2.90	3.57	3.63	3.21	3.58	3.79							
50	0.99	1.73	1.10	0.80	1.31	1.34	0.80	1.66	1.06	0.76	1.28	1.82							
55	0.33	0.40	0.29	0.29	0.30	0.37	0.33	0.38	0.29	0.29	0.28	0.34							
60	0.19	0.19	0.15	0.16	0.16	0.21	0.19	0.21	0.15	0.16	0.14	0.19							
65	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	0.11	0.12	0.11	0.07	0.09	0.07	0.10							
70	0.08	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.05	0.02	0.03	0.02	0.05							
75	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02							
80	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.05	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02							
85	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01							
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-7-24

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G1000-A-83 Ra: 90  
LENS: PM-1083 15R  
DRIVER: PUP20A-1WMC 500mA  
30minutes warm-up